




Nothing but **HEAVY DUTY.**

MILWAUKEE LIGHTING



# MILWAUKEE LIGHTING

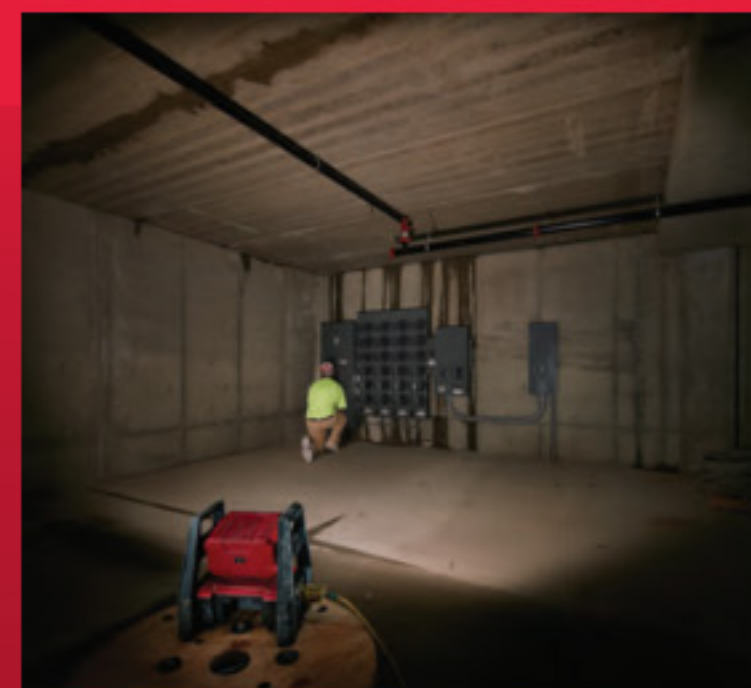

## ADAPTS.

หลากหลาย  
เหนือกว่า,  
พกพาง่าย, และ  
อเนกประสงค์

## PERFORMS.

ประสิทธิภาพ  
ความชัดเจนของแสง  
ความสว่างที่เหมาะสม, และ  
ระยะเวลาการทำงานนาน

## SURVIVES.

ทนทาน  
ทนทานในสภาวะสมบุกสมบัน






Nothing but **HEAVY DUTY.**

**ADAPTS.  
PERFORMS.  
SURVIVES.**


REDLITHIUM™  
Batteries



REDLITHIUM  
XC5.0



LED  
Technology



Milwaukee™  
Designed Optics



M18 SAL

### M12 LED SPOT LIGHT

NEW



Mode การทำงาน	High	Medium	Strobe
ความสว่าง	750	350	750
ชั่วโมงการทำงาน	4 hr	8 hr	8 hr
ค่าการต้านทานความชื้น	IPX4		
ระยะแสงส่อง	650 เมตร		
น้ำหนัก	0.6 กก.		
<b>Model Name</b>	<b>M12 SLED</b>		

### M12 LED LANTERN LIGHT

NEW



Mode การทำงาน	High	Medium	Low	Strobe
ความสว่าง	400	200	40	400
ชั่วโมงการทำงาน	8 hr	15 hr	67 hr	16 hr
ทิศทางการหมุน	180°	-360°		
ค่าการต้านทานความชื้น	IPX4			
ช่องเสียบชาร์จ USB	2.1A			
อุปกรณ์ช่วยยึด	ตะขอสแตนเลส 2 ชั้น			
น้ำหนัก	0.4 กก.			
<b>Model Name</b>	<b>M12 LL</b>			

### M12 LED STICK LIGHT



Mode การทำงาน	High
ความสว่าง	220
ชั่วโมงการทำงาน	11 hr
อุปกรณ์ช่วยยึด	ตะขอสแตนเลสแบบ Multi-Position
น้ำหนัก	0.2 กก.
<b>Model Name</b>	<b>M12 SL</b>

### M12 LED TORCH

NEW



Mode การทำงาน	High
ความสว่าง	100
ชั่วโมงการทำงาน	15 hr
ทิศทางการหมุน	90°
อุปกรณ์ช่วยยึด	แม่เหล็กฝัง
น้ำหนัก	0.4 กก.
<b>Model Name</b>	<b>M12 T LED</b>

### M18 LED STAND LIGHT

NEW



Mode การทำงาน	High	Medium	Low
ความสว่าง	2,000	1,300	850
ชั่วโมงการทำงาน	4 hr	6 hr	10 hr
ทิศทางการหมุน	240° แนวตั้ง	220° แนวนอน	
ค่าการต้านทานความชื้น	IP54		
ความสูง	1.1 เมตร (ขนาดพับ)		
	2.2 เมตร (ขนาดยืดสูงสุด)		
น้ำหนัก	6.4 กก.		
<b>Model Name</b>	<b>M18 SAL</b>		

### M18 LED FLOOD LIGHT

NEW



Mode การทำงาน	High	Medium	Low
ความสว่าง	3,000	1,500	650
ชั่วโมงการทำงาน	2 hr	4 hr	9 hr
ทิศทางการหมุน	240°		
อุปกรณ์ช่วยยึด	รูแขวน 3 จุด		
น้ำหนัก	2.8 กก.		
<b>Model Name</b>	<b>M18 HAL</b>		

### M18 LED AREA LIGHT



Mode การทำงาน	High	Low
ความสว่าง	1,500	780
ชั่วโมงการทำงาน	5 hr	10 hr
ค่าการต้านทานความชื้น	IPX4	
อุปกรณ์ช่วยยึด	(1) รูแขวน	
	(1) ด้ามจับแบบแขวน	
น้ำหนัก	1.5 กก.	
<b>Model Name</b>	<b>M18 AL</b>	

### M18 LED LANTERN LIGHT

NEW



Mode การทำงาน	High	Medium	Low	Strobe
ความสว่าง	700	350	70	700
ชั่วโมงการทำงาน	11 hr	18 hr	75 hr	16 hr
ทิศทางการหมุน	180°	-360°		
ค่าการต้านทานความชื้น	IPX4			
ช่องเสียบชาร์จ USB	2.1A			
อุปกรณ์ช่วยยึด	ตะขอสแตนเลส 2 ชั้น			
น้ำหนัก	0.5 กก.			
<b>Model Name</b>	<b>M18 LL</b>			

### M18 LED TORCH

NEW



Mode การทำงาน	High
ความสว่าง	100
ชั่วโมงการทำงาน	29 hr
ทิศทางการหมุน	135°
อุปกรณ์ช่วยยึด	ตะขอแบบฝัง
น้ำหนัก	0.7 กก.
<b>Model Name</b>	<b>M18 T LED</b>



M18 SAL

M12 SLED

MILWAUKEE  
LIGHTING